

NEU

# HandySCAN3D ™

DIE EINZIG PORTABLEN  
3D-SCANNER FÜR DIE  
MESSTECHNIK



reddot award 2019  
winner

**CREAFORM**

**AMETEK**®  
ULTRA PRECISION TECHNOLOGIES

# HandySCAN3D™


## WO PRÄZISION AUF VIELSEITIGKEIT UND TRAGBARKEIT TRIFFT

Die HandySCAN 3D Produktlinie bietet bewährte, patentierte messtechnikgeeignete 3D-Scanner. Optimal auf die Anforderungen von Spezialisten in den Bereichen Design, Fertigung und Messtechnik abgestimmt, bieten sie an beliebigen Orten die effizienteste und zuverlässigste Methode zur Durchführung präziser 3D-Messungen physischer Objekte.

Tragbar, präzise und einfach zu bedienen ermöglicht der HandySCAN 3D die Durchführung hochwertiger Messungen in einer unerreichten Geschwindigkeit. Da er nicht von Umgebungsveränderungen oder Teilbewegungen beeinflusst wird, stellt er das ideale Werkzeug für Anwendungen im Bereich Qualitätssicherung und Produktentwicklung dar.



**GENAUIGKEIT  
VON 0,025 mm**



**SCAN-ZU-NETZ  
IN SEKUNDEN**



**ZERTIFIZIERT NACH  
ISO 17025**



**WELTWEITER  
SUPPORT**




**GROSSER  
SCANBEREICH**



**PATENTIERTE  
TECHNOLOGIE**



- 1 Hochleistungsoptik**  
Optimale Scanqualität
- 2 Zusätzliche Single-Line**  
Einfaches Erfassen schwer zugänglicher Bereiche
- 3 Blaulasertechnologie**  
Hohes Auflösungsvermögen
- 4 Farbanzeige für erforderlichen Abstand**  
Maximiert die Scanleistung
- 5 Multifunktionsstasten**  
Schneller Zugriff auf häufig verwendete Softwarefunktionen
- 6 Äußerst ergonomisches und schlankes Design**  
Bietet eine herausragende Benutzererfahrung

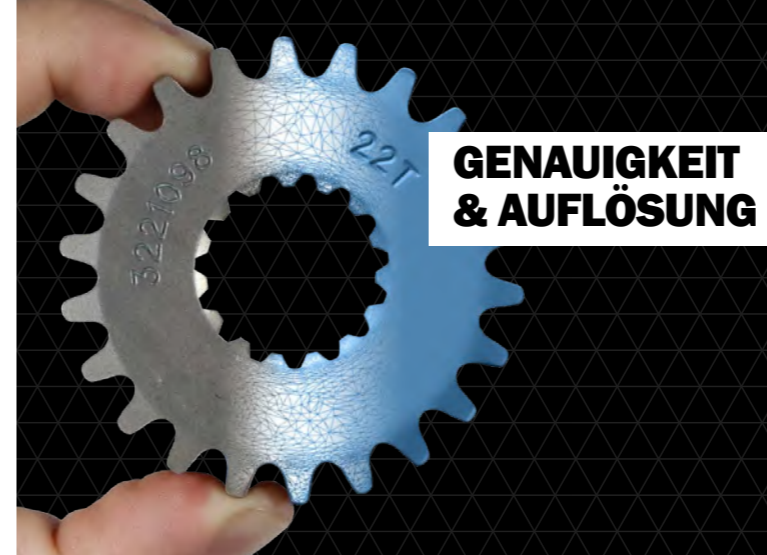

### GENAUIGKEIT & AUFLÖSUNG

Der HandySCAN 3D bietet präzise, hochauflösende und wiederholbare Ergebnisse, unabhängig von der Qualität des Messaufbaus und dem Kenntnisstand des Benutzers. Durch die dynamische Referenzierung können sich sowohl der Scanner als auch das zu vermessende Teil während der Messung bewegen und infolge dessen trotzdem einen genauen und hochwertigen Scan liefern.

**Genauigkeit**  
0,025 mm

**Volumetrische Genauigkeit**  
0,020 + 0,040 mm/m

**Verlässliche Abnahmeprüfung**  
Basierend auf der Norm VDI/VDE 2634 Teil 3  
ISO 17025 zertifiziertes Labor

**Hohe Auflösung für kleinste Details**



### TRAGBARKEIT

Dieser tragbare 3D-Scanner ist ein eigenständiges Gerät, für das kein Stativ oder externes Tracking-Gerät benötigt wird. Er passt in einen kleinen Koffer, kann überall hin transportiert und unter sämtlichen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, ohne dass hierdurch seine Leistung beeinträchtigt wird.

**Leichte Bauweise**  
0,94 kg

**Dynamische Referenzierung**  
Das zu vermessende Teil und der Scanner können während des Scans bewegt werden

**Passt in einen Koffer**  
**Überall einsetzbar**



### BENUTZERFREUNDLICHKEIT & VIELSEITIGKEIT

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und dem ergonomischen Design erfordert das HandySCAN 3D Messsystem nur wenig Einarbeitungszeit. Aufgrund seiner großen Vielseitigkeit lassen sich mit ihm verschiedene Objektgrößen und Oberflächen in Echtzeit scannen – mit nur einem Gerät.

**Plug-and-play**

**Einfache Benutzeroberfläche und Netz-Visualisierung in Echtzeit**

**Ein Gerät für alle Anforderungen**

**Meistert komplexe und schwierige Oberflächen**



### GESCHWINDIGKEIT

Der HandySCAN 3D Scanner verfügt über mehrere Laser-Fadenkreuze und eine automatische Netzgenerierung, wodurch ein beschleunigter Arbeitsablauf von der Einrichtung des Scans bis hin zur Datei ermöglicht wird!

**Sofortige Netzgenerierung**  
Gebrauchsfertige Dateien

**Hohe Messrate**  
Bis zu 1.300.000 Messungen/Sekunde

**Scanbereich mit 11 Laser-Fadenkreuzen**

**Schnelles Setup**  
Betriebsbereit in weniger als 2 Minuten

# TECHNISCHE DATEN

Innovative Technologie, die TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ und eine hohe Geschwindigkeit für Ihre messtechnischen Anwendungen bietet.

	HandySCAN 307™	HandySCAN BLACK™	HandySCAN BLACK™IElite
<b>GENAUIGKEIT<sup>(1)</sup></b>	Bis zu 0,040 mm	0,035 mm	0,025 mm
<b>VOLUMETRISCHE GENAUIGKEIT<sup>(2)</sup></b> (bezogen auf Teilegröße)	0,020 mm + 0,100 mm/m	0,020 mm + 0,060 mm/m	0,020 mm + 0,040 mm/m
<b>VOLUMETRISCHE GENAUIGKEIT MIT MaxSHOT Next™IElite<sup>(3)</sup></b>	0,020 mm + 0,015 mm/m		
<b>MESSAUFLÖSUNG</b>	0,100 mm	0,025 mm	
<b>NETZAUFLÖSUNG</b>	0,200 mm	0,100 mm	
<b>MESSRATE</b>	480.000 Messungen/Sekunde	800.000 Messungen/Sekunde	1.300.000 Messungen/Sekunde
<b>LICHTQUELLE</b>	7 rote Laser-Fadenkreuze	7 blaue Laser-Fadenkreuze	11 blaue Laser-Fadenkreuze (+ 1 zusätzliche Linie)
<b>LASERKATEGORIE</b>	2M (augensicher)		
<b>SCANBEREICH</b>	275 x 250 mm	310 x 350 mm	
<b>ABSTANDSLÄNGE</b>	300 mm		
<b>FELDTIEFE</b>	250 mm		
<b>TEILGRÖSSENBEREICH</b> (empfohlen)	0,1–4 m	0,05–4 m	
<b>SOFTWARE</b>	VXelements		
<b>AUSGABEFORMATE</b>	.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf		
<b>KOMPATIBLE SOFTWARE<sup>(4)</sup></b>	3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT)		
<b>GEWICHT</b>	0,85 kg	0,94 kg	
<b>ABMESSUNGEN (L x B x H)</b>	77 x 122 x 294 mm	79 x 142 x 288 mm	
<b>VERBINDUNGSSTANDARD</b>	1 X USB 3.0		
<b>BETRIEBSTEMPERATURBEREICH</b>	5 – 40 °C		
<b>BETRIEBSFEUCHTIGKEITSBEREICH</b> (nicht kondensierend)	10 – 90 %		
<b>ZERTIFIKATE</b>	EC-Konformität (Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie), kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien (falls zutreffend), IP50, WEEE		
<b>PATENTE</b>	CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X		

(1) HandySCAN BLACK und HandySCAN BLACKIElite (ISO 17025-akkreditiert): Basierend auf der Norm VDI/VDE 2634 Teil 3. Die Abtast-Fehlerquote wird durch Durchmessermessung an einem nachweisbaren Kugelartefakt geprüft.  
HandySCAN 307: Typischer Wert für die Durchmessermessung an einem kalibrierten Kugelartefakt.

(2) HandySCAN BLACK und HandySCAN BLACKIElite (ISO 17025-akkreditiert): Basierend auf der Norm VDI/VDE 2634 Teil 3. Die Fehlerquote bei der Abstandsmessung an Kugeln wird mit Artefakten von nachweisbarer Länge gemessen, indem diese innerhalb des Arbeitsvolumens an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Ausrichtungen gemessen werden.  
HandySCAN 307: Werte für die Abstandsmessung an Kugeln auf einem Artefakt mit kalibrierter Länge.

(3) Die volumetrische Genauigkeit des Systems bei Verwendung eines MaxSHOT 3D kann nicht höher als die Standardgenauigkeit sein für ein gegebenes Modell.

(4) Auch kompatibel mit allen gängigen Mess-, CAD- und Computergrafikprogrammen durch Netz- und Punktwolkenimport.



**AMETEK GmbH**  
Division Creaform Deutschland

Meisenweg 37  
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen  
T.: + 49 711 1856 8030 | F.: + 49 711 1856 8099

[creaform.info.germany@ametec.com](mailto:creaform.info.germany@ametec.com) | [creaform3d.com](http://creaform3d.com)



**SCAN IT 3D**  
Tel: +49 1512 69 81 044  
Mail: [tm@scanit3d.ch](mailto:tm@scanit3d.ch)  
[www.scanit3d.ch](http://www.scanit3d.ch)

HandySCAN 3D, HandySCAN 307, HandySCAN BLACK, HandySCAN BLACKIElite, MaxSHOT 3D, MaxSHOT NextIElite, VXelements, und ihre jeweiligen Logos sind Warenzeichen von Creaform Inc. © Creaform Inc. 2019. Alle Rechte vorbehalten. V2